

ISOLTEMA S.p.A
Kutatás & Fejlesztés


MŰSZAKI ADATLAP

Old.: 1/1

Kereskedelmi megnevezés: **Ekobit Art 100**

Gyártó :**ISOLTEMA S.p.A., Olaszország**

RAJZ

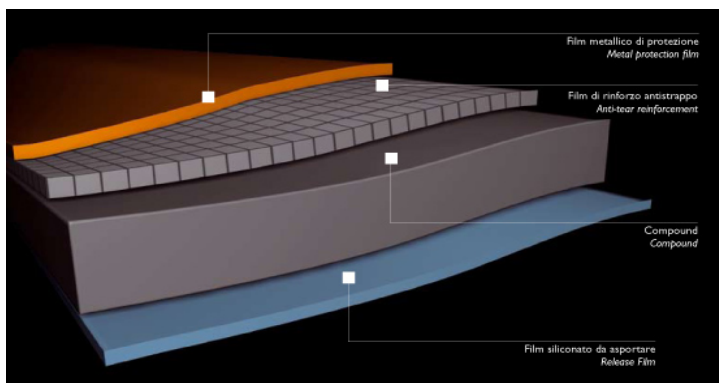

Vízhatlan, öntapadó, fémfóliával kasírozott bitumenes szalag

ALAKTANI JELLEMZŐK

	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	
hosszúság	fm	10	UNI 8202
szalag vastagsága	mm	1,5	
szélesség	m	0,5-1	

VEGYI ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐK

	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Szakadási nyúlás	%	11	UNI-EN 12311-1
Szegfelszakító erő	N	71	UNI-EN 12310-1
Tapadás fémhez	N	>250	ASTM D 1000
Vízfelvevő képesség	%	0,09	
Hidegtapadás	g	17000	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/+45	
Felhelyezési hőmérséklet	°C	-40/+80	

CSOMAGOLÁS

Csomagolási egység	10 fm/tekercs
--------------------	---------------