


EcoRoof Hódfarkú 3.0

Általános leírás: színezett bitumenes zszindely

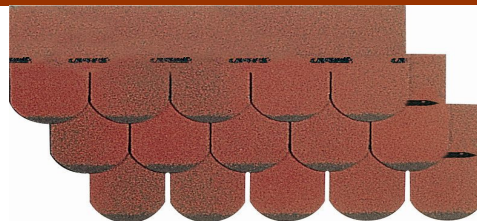

bitumen típusa	-		fúvatott bitumen	
hosszúság	EN 544	mm	1000	+/-3
szélesség	EN 544	mm	340	+/-3
vastagság	-	mm	3	+/-10%
fedési felület szélessége	-	mm	145	-

Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly fedésben lerakva	-	kg/m ²	8,5	+/-8%
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m ²	100	+/-10%
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m ²	1250	+/-20%
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/ 5 cm	700/450	+/-15%
szegfeszítő erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	120	+/-20%
zúzalék kipergés	EN 544	-g	0,8	+/-0,15

Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-1		F roof (t1)	
tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1		E	

Csomagolás

anyaga		polyethylene	
lebeny darabszáma egy csomagban		21	
kifedhető m ² /csomag		2,32	
m ² /raklap		183	

CE

Tanúsítvány típusa	ETA
Tanúsítás sorszáma	10/0452

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zszindely fedési eljárásról:
www.tegolacanedese.com, www.tegola.hu

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanedese.com

TEGOLA[®]
CANADESE

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.