


# Ecoroof Hexagonal

Általános leírás: színezett bitumenes zsindeley

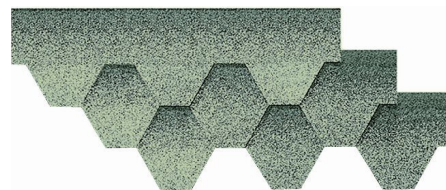

bitumen típusa	-		<b>fúvatott bitumen</b>	
hosszúság	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
szélesség	EN 544	mm	<b>337</b>	<b>+/-3</b>
vastagság	-	mm	<b>3</b>	<b>+/-10%</b>
fedési felület szélessége	-	mm	<b>143</b>	<b>-</b>

## Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly fedésben lerakva	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>8,3</b>	<b>+/-10%</b>
üvegcsövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m <sup>2</sup>	<b>100</b>	<b>+/-10%</b>
bitumentartalom egységsúlya	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	<b>-</b>
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1200</b>	<b>-</b>
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/ 5 cm	<b>&gt;700/450</b>	<b>-</b>
szegfeszítők erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	<b>&gt;100</b>	<b>-</b>
zúzalék kipergés	EN 544	-g	<b>&lt;1,5</b>	<b>-</b>
lebenyek leragadásához szükséges minimum hőmérséklet		°C	<b>60</b>	

## Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5	<b>F roof (t1)</b>
tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	<b>E</b>

## Csomagolás

anyaga	<b>polyethylene</b>
lebeny darabszáma egy csomagban	<b>21</b>
kifedhető m <sup>2</sup> /csomag	<b>3</b>
m <sup>2</sup> /raklap	<b>180</b>

## CE

Tanúsítvány típusa	<b>ETA</b>
Tanúsítás sorszáma	<b>10/0452</b>

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zsindeley fedési eljárásról:  
[www.tegolacanedese.com](http://www.tegolacanedese.com), [www.tegola.hu](http://www.tegola.hu)

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacanedese.com](mailto:info@tegolacanedese.com)

**TEGOLA**<sup>®</sup>  
CANADESE

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.