


Premium Hódfarkú CE

Általános leírás: színezett bitumenes zsindely

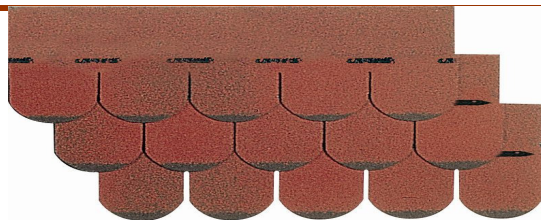

bitumen típusa	-		fúvatott bitumen	
hosszúság	EN 544	mm	1000	+/-3
szélesség	EN 544	mm	340	+/-3
vastagság	-	mm	3,1	+/-10%
fedési felület szélessége	-	mm	145	-

Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m ²	125	+/-10%
bitumen egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1300	-
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/5 cm	800/600	+/-15%
szegfeszítő erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	>100	+/-20%
zúzalék kipergés	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5	B roof (t1)
tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	E

Csomagolás

anyaga	polyethylene
lebény darabszáma egy csomagban	21
kifedhető m ² /csomag	3,05
m ² /raklap	158,6

CE

Tanúsító szervezet	0497
Tanúsítás sorszáma	n°1525/07

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zsindely fedési eljárásról:
www.tegolacanedese.com, www.tegola.hu

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanedese.com

TEGOLA®
CANADESE

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.