


# Premium Liberty CE

Általános leírás: színezett bitumenes zsindeley

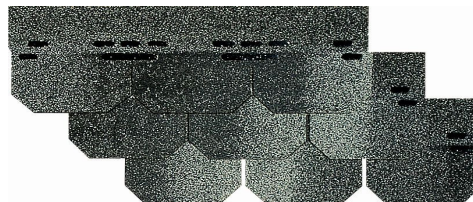

bitumen típusa	-		<b>fúvatott bitumen</b>	
hosszúság	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
szélesség	EN 544	mm	<b>340</b>	<b>+/-3</b>
vastagság	-	mm	<b>3,1</b>	<b>+/-10%</b>
fedési felület szélessége	-	mm	<b>145</b>	<b>-</b>

## Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>10,7</b>	<b>+/-8%</b>
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m <sup>2</sup>	<b>125</b>	<b>+/-10%</b>
bitumen egységsúlya	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	<b>-</b>
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1400</b>	<b>+/-20%</b>
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/ 5 cm	<b>800/600</b>	<b>+/-15%</b>
szegfeszítő erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	<b>120</b>	<b>+/-20%</b>
zúzalék kipergés	EN 544	-g	<b>0,5</b>	<b>+/-0,15</b>

## Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	<b>E</b>

## Csomagolás

anyaga	<b>polyethylene</b>
lebeny darabszáma egy csomagban	<b>21</b>
kifedhető m <sup>2</sup> /csomag	<b>3,05</b>
m <sup>2</sup> /raklap	<b>158,6</b>

## CE

Tanúsító szervezet	<b>0497</b>
Tanúsítás sorszáma	<b>n°1525/07</b>

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zsindeley fedési eljárásról:  
[www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com), [www.tegola.hu](http://www.tegola.hu)

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacanadese.com](mailto:info@tegolacanadese.com)

**TEGOLA®**  
CANADESE



Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.