


Top Hódfarkú

Általános leírás: színezett bitumenes zszindely

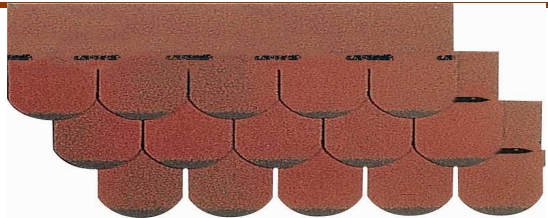

bitumen típusa	-		fúvatott bitumen	
hosszúság	EN 544	mm	1000	+/-3
szélesség	EN 544	mm	340	+/-3
vastagság	-	mm	3	+/-10%
fedési felület szélessége	-	mm	145	-

Mechanikai - kémiai tulajdonságok

egységsúly fedésben lerakva	-	kg/m ²	9,4	+/-10%
üvegszövet hordozóréteg egységsúlya	-	g/m ²	100	+/-10%
zúzalékszórás egységsúlya	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
szakító szilárdság H/K	EN 544	N/5 cm	700/450	+/-15%
szegfeszítő erővel szembeni ellenállás	EN 544	N	130	+/-20%
zúzalék kipergés	EN 544	-g	0,8	+/-0,4

Viselkedés tűz hatására

tűzállóság külső tűz hatására	EN 13501-5	F roof (t1)
tűzvédelmi osztályba sorolás	EN 13501-1	E

Csomagolás

anyaga	polyethylene
lebeny darabszáma egy csomagban	24
kifedhető m ² /csomag	3,50
m ² /raklap	182

CE

Tanusítvány típusa	ETA
Tanúsítás sorszáma	10/0252

További információk cégünkéről, termékeinkről és a zszindely fedési eljárásról:
www.tegolacandese.com, www.tegola.hu

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacandese.com

TEGOLA®
CANADESE

Cégünk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerre, és az ISO14001 környezetvédelmi rendszerre minősített.